


2021







МБ ИНЖИНИРИНГ ХХК

ШИЛДЭГ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ШАЛГАРСАН ЧАНАР

mbi.mn

Манай вэб сайтаар зочилж
илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.

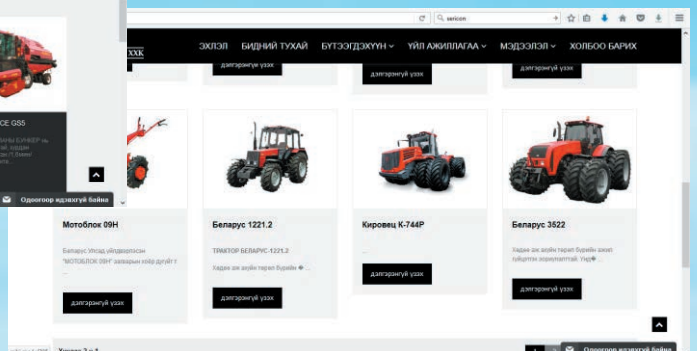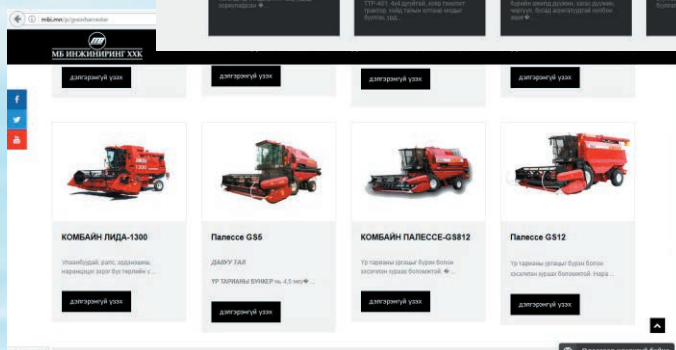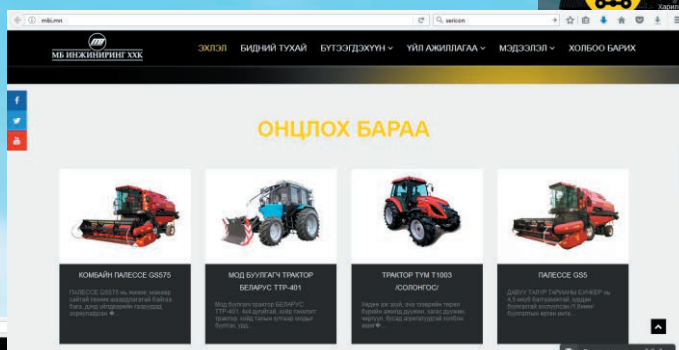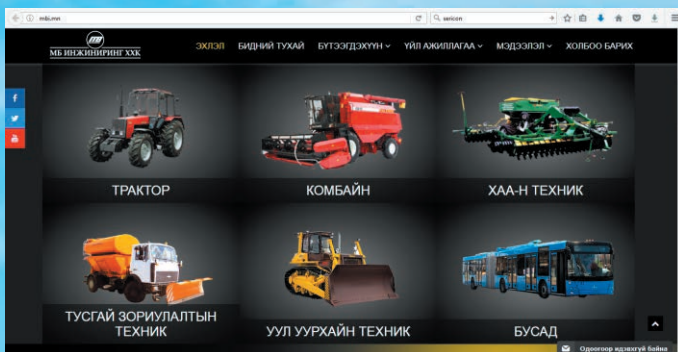

МБ ИНЖИНИРИНГ ХХК

Т О В Ч Т А Н И Л Ц У У Л Г А

“МБ Инжиниринг” ХХК нь 2011 онд байгуулагдсан бөгөөд дэлхийн чанартай бараа бүтээгдэхүүн, машин техник, тоног төхөөрөмжүүдийг Монгол улсын зах зээлд нийлүүлэн ажиллаж байна.



ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Шилдэг бүтээгдэхүүн, шалгарсан чанар, дэвшилтэт технологи, өрсөлдөхүйц үнээр харилцагчдынхаа сэтгэл ханамжийг өндөрт хүргэж, урт хугацааны тууштай хамтын ажиллагааг эрхэм болгоно.

БИДНИЙ ЗОРИЛТ

Бид Харилцагчдынхаа хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэгч байх,

Бид Харилцагчдынхаа бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжигч байх,

Бид Харилцагчдынхаа хөгжил дэвшлийн төлөө хамтрагч байх.

“МБ Инжиниринг” ХХК нь ОХУ, Хятад, Беларусь, БНСУ, Чех зэрэг улсын хөдөө аж ахуй, газар тариалан, ой, барилга, зам тээвэр, уул уурхайн салбарын машин, техник үйлдвэрлэгч 30 гаруй томоохон үйлдвэрүүдийн Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгч, дилер бөгөөд тэдгээр үйлдвэрүүдийн машин, техникийг Монгол Улсын зах зээлд худалдан борлуулах, техникийн иж бүрэн засвар үйлчилгээ үзүүлэх, улмаар баталгаат сэлбэг хэрэгслийг ханган нийлүүлэх онцгой эрхтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Бидний нийлүүлж буй машин, техникүүд нь Монгол орны эрс тэс уур амьсгалд нэн тохиромжтой, хөдөө аж ахуй, газар тариалан, зам барилга, уул уурхайн салбарт олон жил хэрэглэгдэж ирсэн түүхтэй, хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологээр үйлдвэрлэгдсэн учир хэрэглэгч, харилцагчдад байнга өндрөөр үнэлэгдэж, эрэлт ихтэй байдаг.

Бид та бүхний хэрэгцээт машин, техникүүдийг зах зээлийн өрсөлдөхүйц үнэ, төлбөрийн уян хатан нөхцөлтэйгээр санал болгож байна.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН 4 ЧИГЛЭЛ



Харилцагчдын эрэлт хэрэгцээ, хүсэлт, шаардлагыг бүрэн хангасан ХАА-н машин техникийг

захиаг ОХУ, Хятад, БНСУ, Беларусь, Чехийн 30 гаруй үйлдвэрээс шууд нийлүүлнэ. Харилцагч үйлдвэрүүдийн бүх төрлийн оригинал сэлбэгийг үйлдвэрээс нь шууд нийлүүлэх ба техник үйлчилгээнд



шаардлагатай сэлбэгийн нөөцийг хангана.

Үйлдвэрлэгчийн баталгаат хугацааны болон борлуулалтын дараах засвар үйлчилгээг үйлдвэрийн



мэргэжилтэн инженерүүдийн хамт мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэнэ.

Үйлдвэрийн сургалтын программд хамруулах, шинэ техник хүлээлгэн өгөхөөс өмнө



сургалтанд хамруулж, заавар зөвлөгөө, гарын авлага олгоно.



ШИЛДЭГ
БҮТЭЭГДЭХҮҮН,
ШАЛГАРСАН
ЧАНАРЫГ
МОНГОЛД



МБ Инжиниринг ХХК нь доорх үйлдвэрүүдийн Монгол дахь албан ёсны борлуулагч, дилер компаниар ажиллаж байна:

ОХУ-ын

“ЧЕТРА - промышленные машины”
 “ДСТ-Урал”
 “Алтайские машиностроительные заводы”
 “Агро”

БНХАУ-ын

“Дунфэн Тракс” / Dongfeng Trucks
 “Чэнли” / “ChengLi Special Automobile”
 “Ютон” / Yutong
 “Лишидэ” / Lishide
 “Ловол” / Lovol
 “Гэнзэ” / Gengze

Беларусь улсын

“Минский Тракторный Завод” (МТЗ)
 “Минский Автомобильный Завод” (МАЗ)
 “Гомсельмаш”
 “Бобруйсксельмаш”
 “Бобруйскагромаш”
 “Ремком”

БНСУ-ын

“Тон Ян Мүльсан” / Tong Yang Moolsan (TYM)
 “Дэу Тракс” / Daewoo Trucks

Чех улсын

“Моторпал” / Motorpal

ЧЕТРА

АЛМАЗ

ДСТ

АГРО

DONGFENG

YUTONG

LISHIDE

LOVOL

GENGZE

BELARUS
MINSK TRACTOR WORKS

MAZ



БООБРУЙСК
АГРОМАШ



Ремком

TYM
TONG YANG MOOLSAN CO., LTD.

DAEWOO TRUCKS

MOTORPAL



ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТЕХНИК

BELARUS
 MINSK TRACTOR WORKS

ТРАКТОР БЕЛАРУС-3522

- Хөдөө аж ахуйн төрөл бүрийн ажил гүйцэтгэх зориулалттай 8 ангиллын, 4x4 дугуйн томьёолол бүхий трактор. Үндсэн болон уриншийн хөрс боловсруулах өргөн хэмжээний ба хослуулсан агрегатууд, өндөр хүчин чадалтай ургац хураах техникүүдийг холбон ашиглахад тохиромжтой.



ХӨДӨЛГҮҮР

Төрөл	дизель
Хөдөлгүүр	Deutz TCD 2013L
Чадал, кВт (морины хүч)	261 (355)
Цилиндрийн тоо, ш	6
Эргэлтийн давтамж, эргэлт/мин	2200
Ажлын эзэлхүүн, л	7.142
Түлшний савны багтаамж, л	650
Түлш зарцуулалт, г/кВт*ц	250

ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИ

Авцуулах холбоо	хуурай, хоёр дискт
Хурдны хайрцаг	Full PowerShift
Дамжуулгын тоо	урагш/ухрах 24/12
Хөдөлгөөний хурд, км/ц	урагш/ухрах 2.4-40.0 / 2.7-20.8

ХЭМЖЭЭ

Оврын хэмжээ, мм	урт/өргөн/өндөр	6100/2630/3350
Тэнхлэг хоорондын зай, мм		3000
Мөр хоорондын зай, мм	урд/хойд	2000-2150 / 2000-2550
Замаас хөндийрөх зай, мм		450
Хамгийн бага эргэлтийн радиус, м		6
Ашиглалтын жин, кг		12300
Дугуйны хэмжээ	урд	600/65R34
	хойд	710/70R42

ГИДРОСИСТЕМ

Ачааны даац, кг	урд/хойд	5000 / 10000
Хамгийн их даралт, МПа		20
Насосны хүчин чадал, л/мин		0-120
Гидросистемийн багтаамж, л		100


**ТРАКТОР БЕЛАРУС-2022.3**

- Хөдөө аж ахуйн төрөл бүрийн ажил гүйцэтгэх зориулалттай. Үндсэн болон уриншийн хөрс боловсруулах өргөн хэмжээний ба хослуулсан агрегатууд, өндөр хүчин чадалтай ургац хураах техникүүдийг холбон ашиглахад тохиромжтой.
- Онцлог шинж чанар:
Stage II шатлалаар дизелийн хорт бодисыг ялгаруулдаг, удирдлагын буцах пост, кондиционер, хойд давхар дугуйн иж бүрдэл.
Захиалгаар хийх нэмэлт төхөөрөмжүүд:
урд хүч дамжуулах гол, урд дүүжин төхөөрөмж, нэмэлт суудал, нэмэлт 1010 кг урд ачаа тэнцүүлэгч

ХӨДӨЛГҮҮР

Төрөл	турбо дизель
Хөдөлгүүр	Д-260.4S2
Чадал, кВт (морины хүч)	156 (212)
Цилиндрийн тоо, ш	6
Эргэлтийн давтамж, эргэлт/мин	2100
Ажлын эзэлхүүн, л	7,12
Түлшний савны багтаамж, л	370
Түлш зарцуулалт, г/кВт*ц	249

ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИ

Авцуулах холбоо	хуурай, хоёр дискт
Хурдны хайрцаг	механик, синхрон
Дамжуулгын тоо	урагш/ухрах 24/12
Хөдөлгөөний хурд, км/ц	урагш/ухрах 1.86-39.7 / 2.6-18.4

ХЭМЖЭЭ

Оврын хэмжээ, мм	урт/өргөн/өндөр	5230/2400/3120
Тэнхлэг хоорондын зай, мм		2920
Мөр хоорондын зай, мм	урд/хойд	1640-2190 / 1800-2500
Замаас хөндийрөх зай, мм		620
Хамгийн бага эргэлтийн радиус, м		5.8
Ашиглалтын жин, кг		7220
Дугуйны хэмжээ	урд	420/70R24
	хойд	580/70R42

ГИДРОСИСТЕМ

Ачааны даац, кг	6500
Хамгийн их даралт, МПа	20
Насосны хүчин чадал, л/мин	55
Гидросистемийн багтаамж, л	35


**ТРАКТОР БЕЛАРУС-1221.2**

- Хөдөө аж ахуйн төрөл бүрийн ажил гүйцэтгэх зориулалттай. Дүүжин, хагас дүүжин, чиргүүл, бусад агрегатуудтай холбон ашиглахад тохиромжтой.
- Онцлог шинж чанар:
цилиндр төгсгөлийн дамжуулагчтай урд хөтлөгч мосттой
- Захиалгаар хийх нэмэлт төхөөрөмжүүд:
механик шаталсан хурдны хайрцаг (24/12), механик араа хүндрүүлэгч, урд хүч дамжуулах гол, урд дүүжин төхөөрөмж, холбох шланг, урд ачаа тэнцүүлэгч, түлшний нэмэлт сав

ХӨДӨЛГҮҮР

Төрөл	турбо дизель
Хөдөлгүүр	Д-260.2
Чадал, кВт (морины хүч)	96 (130)
Цилиндрийн тоо, ш	6
Эргэлтийн давтамж, эргэлт/мин	2100
Ажлын эзэлхүүн, л	7,12
Түлшний савны багтаамж, л	140
Түлш зарцуулалт, г/кВт*ц	226

ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИ

Авцуулах холбоо	хуурай, хоёр дискт
Хурдны хайрцаг	механик, синхрон
Дамжуулгын тоо	урагш/ухрах 16/8
Хөдөлгөөний хурд, км/ц	урагш/ухрах 1.54-35.2 / 2.75-16.4

ХЭМЖЭЭ

Оврын хэмжээ, мм	урт/өргөн/өндөр	4500/2300/2850
Тэнхлэг хоорондын зай, мм		2760
Мөр хоорондын зай, мм	урд/хойд	1540-2090 / 1530-2150
Замаас хөндийрөх зай, мм		620
Хамгийн бага эргэлтийн радиус, м		5.4
Ашиглалтын жин, кг		5730
Дугуйны хэмжээ	урд	420/70R24
	хойд	18,4R38

ГИДРОСИСТЕМ

Ачааны даац, кг	4300
Хамгийн их даралт, МПа	20
Насосны хүчин чадал, л/мин	51
Гидросистемийн багтаамж, л	25



ТРАКТОР БЕЛАРУС-80.1/82.1

- Хөдөө аж ахуй, ачаа тээврийн төрөл бүрийн ажилд дүүжин, хагас дүүжин, чиргүүл, бусад агрегатуудтай холбон ашиглахад тохиромжтой.
- Онцлог шинж чанар:
урд тэнхлэгтэй (80.1), конус редуктортой урд хөтлөгч мосттой (82.1).
- Захиалгаар хийх нэмэлт төхөөрөмжүүд:
татах холбох төхөөрөмж, чиргүүлийн төхөөрөмж, хойд дугуйны ачаа тэнцүүлэгч, урд ачаа тэнцүүлэгч, холбох шлангууд

ХӨДӨЛГҮҮР

Төрөл	дизель
Хөдөлгүүр	Д-243
Чадал, кВт (морины хүч)	60 (81)
Цилиндрийн тоо, ш	4
Эргэлтийн давтамж, эргэлт/мин	2200
Ажлын эзэлхүүн, л	4.75
Түлшний савны багтаамж, л	130
Түлш зарцуулалт, г/кВт*ц	

ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИ

Авцуулах холбоо	хуурай, нэг дискт
Хурдны хайрцаг	механик, синхрон
Дамжуулгын тоо	урагш/ухрах 18/4
Хөдөлгөөний хурд, км/ц	урагш/ухрах 1.9-34.3 / 4.09-9.22

ХЭМЖЭЭ

Оврын хэмжээ, мм	урт/өргөн/өндөр	4120/1970/2800
Тэнхлэг хоорондын зай, мм		2370/2450
Мөр хоорондын зай, мм	урд/хойд	1350-1990 / 1400-2100
Замаас хөндийрөх зай, мм		645
Хамгийн бага эргэлтийн радиус, м		4.5
Ашиглалтын жин, кг		3770 / 4000
Дугуйны хэмжээ	урд	9.0-20 / 11.2-20
	хойд	15.5R38

ГИДРОСИСТЕМ

Ачааны даац, кг		3200
Хамгийн их даралт, МПа		20
Насосны хүчин чадал, л/мин		45
Гидросистемийн багтаамж, л		25

“Минский Тракторный Завод” (МТЗ)



“МТЗ” үйлдвэр нь 1946 онд байгуулагдсан бөгөөд 30,000 гаруй ажиллагсадтай, дэлхийд хөдөө аж ахуйн техникийн үйлдвэрлэлээр дээгүүрт ордог. Тус үйлдвэр нь түүхэндээ 3 сая орчим трактор үйлдвэрлэснээс 500,000 орчим тракторыг дэлхийн 100 гаруй улсад нийлүүлсэн. Одоогоор 100 тракторын үйлдвэрүүдээс зөвхөн 8 үйлдвэр нь дэлхийн зах зээлийн 96%-г эзэлдэг бөгөөд тэдгээрийн нэг нь “МТЗ” үйлдвэр юм.

“МТЗ” үйлдвэр нь сүүлийн жилүүдэд дэлхийн дугуйт тракторын зах зээлийн 10%-ийг эзэлж байна. “МТЗ” үйлдвэр нь дугуйт трактор болон тракторын сэлбэгийг зохион бүтээн үйлдвэрлэж, дэлхийн зах зээлд нийлүүлж байгаа бөгөөд тусгай зөвшөөрөл, лицензтэйгээр



үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, шаардлагатай засвар үйлчилгээг цогц хэлбэрээр үзүүлж байна.

“МТЗ” үйлдвэр нь Беларусь Улсын 9 том хөдөө аж ахуй, техник тоног төхөөрөмж, сэлбэгийн үйлдвэрүүдийг нэгтгэж томоохон холдинг компанийг байгуулсан.

**ТРАКТОР ТҮМ Т503**

- Хөдөө аж ахуй, ачаа тээврийн төрөл бүрийн ажилд дүүжин, хагас дүүжин, чиргүүл, бусад агрегатуудтай холбон ашиглахад тохиромжтой.
- Урд тэнхлэгтэй, урд хөтлөгч мосттой
- Бүхээг нь салхивч, халаагуур, кондишн, mр3 тоглуулагч, суудлын гидро өргүүрээр тоноглогдсон.
- Трактор нь зарим ажлын үед автоматаар болон гар удирдлагаар асах зориулалттай.

ХӨДӨЛГҮҮР

Төрөл	дизель
Хөдөлгүүр	Perkins 404D-22
Чадал, кВт (морины хүч)	37.3 (50.7)
Цилиндрийн тоо, ш	4
Эргэлтийн давтамж, эргэлт/мин	2800
Түлш зарцуулалт, г/кВт*ц (мх*ц)	
Түлшний савны багтаамж, л	60

ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИ

Хурдны хайрцаг	автомат механик
Дамжуулгын тоо	урагш/ухрах 16 / 16
Хөдөлгөөний хурд, км/ц	33.7

ХЭМЖЭЭ

Оврын хэмжээ, мм	урт/өргөн/өндөр	3590/1591/2590
Тэнхлэг хоорондын зай, мм		1935
Мөр хоорондын зай, мм	урд/хойд	
Замаас хөндийрөх зай, мм		350
Хамгийн бага эргэлтийн радиус, мм		3352
Ашиглалтын жин, кг		1878
Дугуйны хэмжээ	урд/хойд	8.0-16/13.6-24

ГИДРОСИСТЕМ

Ачааны даац, кг хойд	1300
Ачааны даац, кг урд	
Насосны хүчин чадал, л/мин	33.5

**ТРАКТОР ТҮМ Т353**

- Хөдөө аж ахуй, ачаа тээврийн төрөл бүрийн ажилд дүүжин, хагас дүүжин, чиргүүл, бусад агрегатуудтай холбон ашиглахад тохиромжтой.
- Урд тэнхлэгтэй, урд хөтлөгч мосттой
- Бүхээг нь салхивч, халаагуур, кондишн, mр3 тоглуулагч, суудлын гидро өргүүрээр тоноглогдсон.
- Трактор нь зарим ажлын үед автоматаар болон гар удирдлагаар асах зориулалттай.

ХӨДӨЛГҮҮР

Төрөл	дизель
Хөдөлгүүр	Mitsubishi S4L2
Чадал, кВт (морины хүч)	26.1 (35)
Цилиндрийн тоо, ш	4
Эргэлтийн давтамж, эргэлт/мин	2700
Түлш зарцуулалт, г/кВт*ц (мх*ц)	
Түлшний савны багтаамж, л	34

ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИ

Хурдны хайрцаг	автомат механик
Дамжуулгын тоо	урагш/ухрах 12 / 12
Хөдөлгөөний хурд, км/ц	21.6

ХЭМЖЭЭ

Оврын хэмжээ, мм	урт/өргөн/өндөр	3200/1360/2400
Тэнхлэг хоорондын зай, мм		1640
Мөр хоорондын зай, мм	урд/хойд	
Замаас хөндийрөх зай, мм		325
Хамгийн бага эргэлтийн радиус, мм		2400
Ашиглалтын жин, кг		1390
Дугуйны хэмжээ	урд/хойд	8-16/12.4-24

ГИДРОСИСТЕМ

Ачааны даац, кг хойд	1200
Ачааны даац, кг урд	
Насосны хүчин чадал, л/мин	23.9



ТРАКТОР ТҮМ Т903s



- Хөдөө аж ахуй, ачаа тээврийн төрөл бүрийн ажилд дүүжин, хагас дүүжин, чиргүүл, бусад агрегатуудтай холбон ашиглахад тохиромжтой.
- Урд тэнхлэгтэй, урд хөтлөгч мосттой
- Бүхээг нь салхивч, халаагуур, кондишн, mр3 тоглуулагч, суудлын гидро өргүүрээр тоноглогдсон.
- Трактор нь зарим ажлын үед автоматаар болон гар удирдлагаар асах зориулалттай.

ХӨДӨЛГҮҮР

Төрөл	дизель
Хөдөлгүүр	Perkins 1104D-44TA
Чадал, кВт (морины хүч)	68 (91)
Цилиндрийн тоо, ш	4
Эргэлтийн давтамж, эргэлт/мин	2200
Түлш зарцуулалт, г/кВт*ц (мх*ц)	
Түлшний савны багтаамж, л	126

ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИ

Хурдны хайрцаг	автомат механик
Дамжуулгын тоо	урагш/ухрах 32 / 32
Хөдөлгөөний хурд, км/ц	40

ХЭМЖЭЭ

Оврын хэмжээ, мм	урт/өргөн/өндөр	4110/2141/2300
Тэнхлэг хоорондын зай, мм		2300
Мөр хоорондын зай, мм	урд/хойд	
Замаас хөндийрөх зай, мм		383
Хамгийн бага эргэлтийн радиус, мм		3650
Ашиглалтын жин, кг		3660
Дугуйны хэмжээ	урд/хойд	13.6-24-8PR/16.9-34-8PR

ГИДРОСИСТЕМ

Ачааны даац, кг хойд	3110
Ачааны даац, кг урд	
Насосны хүчин чадал, л/мин	61.3

“Tong Yang Moolsan” (TYM)



БНСУ-ын ТҮМ компани нь 1951 онд байгуулагдсан. 1973 оноос ХАА-ын техник үйлдвэрлэж эхэлсэн.

60 гаруй жилийн турш дэлхийн ХАА-н зах зээл дээр байр сууриа бэхжүүлсэн. Энэ хугацаанд олж авсан туршлага нь хамгийн өндөр түвшний трактор үйлдвэрлэх бололцоог бий болгосон. 2004 онд АНУ-ын бага оврын тракторуудыг танилцуулсан. Хэрэглэгчид тракторын чанар, үнэ цэнийг хүлээн зөвшөөрснөөр АНУ, Канад руу экспортлох болсон.

25-105 морины хүчтэй, өндөр үзүүлэлттэй тракторуудыг үйлдвэрлэдэг бөгөөд эдгээр ТҮМ тракторууд нь удаан хугацаанд эвдрэлгүй ажиллаж чадна.



Өнөөдөр ТҮМ трактор нь чанар, үнийн хувьд дэлхийн хамгийн шилдэг тракторуудын нэг болсон. ТҮМ трактор нь далхийн алдартай үйлдвэрлэгчдийн оригинал, найдвартай, өндөр бүтээмжтэй, хүчирхэг агрегатуудаар тоноглогдсон.

“QualiTYMatters” буюу “Чанарыг бүгдэд” уриатай ажилладаг тус компанийн тракторууд нь өнөөдөр дэлхийд нэгэнт хүлээн зөвшөөрөгдөөд байна.



ТРАКТОР ТВ1604

- Хөдөө аж ахуйн төрөл бүрийн ажил гүйцэтгэх зориулалттай. Үндсэн болон уриншийн хөрс боловсруулах өргөн хэмжээний ба хослуулсан агрегатууд, өндөр хүчин чадалтай ургац хураах техникүүдийг холбон ашиглахад тохиромжтой.
- М1604 загварын трактор нь электрон удирдлагатай, өндөр даралттай ердийн хөдөлгүүр, эргэлтийн хүч ихтэй, түлш бага зарцуулдаг, эрчим хүчний хэмнэлттэй, хүрээлэн буй орчинд ээлтэй.
- Цилиндрийн диаметр томорсон, чирэх хүч нэмэгдсэн

ХӨДӨЛГҮҮР

Төрөл	турбо дизель
Хөдөлгүүр	Lovol
Чадал, кВт (морины хүч)	117.6 (160)
Цилиндрийн тоо, ш	6
Эргэлтийн давтамж, эргэлт/мин	2200
Ажлын эзэлхүүн, л	6
Түлшний савны багтаамж, л	240
Түлш зарцуулалт, г/кВт*ц	248

ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИ

Авцуулах холбоо	хуурай, хоёр дискт
Хурдны хайрцаг	механик
Дамжуулгын тоо	урагш/ухрах 16/16
Хөдөлгөөний хурд, км/ц	урагш/ухрах 2.73-32.64 / 2.64-31.54

ХЭМЖЭЭ

Оврын хэмжээ, мм	урт/өргөн/өндөр	4950/2300/3100
Тэнхлэг хоорондын зай, мм		2700
Мөр хоорондын зай, мм	урд/хойд	1840 / 1608-1996
Замаас хөндийрөх зай, мм		490
Хамгийн бага эргэлтийн радиус, м		5.8
Ашиглалтын жин, кг		6050
Дугуйны хэмжээ	урд	14.9-28
	хойд	18.4-38

ГИДРОСИСТЕМ

Ачааны даац, кг	4200
Хамгийн их даралт, МПа	
Насосны хүчин чадал, л/мин	95
Гидросистемийн багтаамж, л	



ТРАКТОР ТВ1304

- Хөдөө аж ахуйн төрөл бүрийн ажил гүйцэтгэх зориулалттай. Үндсэн болон уриншийн хөрс боловсруулах өргөн хэмжээний ба хослуулсан агрегатууд, өндөр хүчин чадалтай ургац хураах техникүүдийг холбон ашиглахад тохиромжтой.
- М1304 загварын трактор нь хүчитгэсэн хүч дамжуулах системтэй тул даац өндөр, гидравлик системийн ажиллагаа тогтвортой, Carlisle брендийн эдэлгээ сайтай тормосны системтэй.

ХӨДӨЛГҮҮР

Төрөл	турбо дизель
Хөдөлгүүр	Lovol
Чадал, кВт (морины хүч)	95.6 (130)
Цилиндрийн тоо, ш	6
Эргэлтийн давтамж, эргэлт/мин	2200
Ажлын эзэлхүүн, л	6
Түлшний савны багтаамж, л	240
Түлш зарцуулалт, г/кВт*ц	248

ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИ

Авцуулах холбоо	хуурай, хоёр дискт
Хурдны хайрцаг	механик
Дамжуулгын тоо	урагш/ухрах 16/8
Хөдөлгөөний хурд, км/ц	урагш/ухрах 1.7-35.4 / 2.5-22.7

ХЭМЖЭЭ

Оврын хэмжээ, мм	урт/өргөн/өндөр	5060/2285/2984
Тэнхлэг хоорондын зай, мм		2700
Мөр хоорондын зай, мм	урд/хойд	1840 / 1608-1996
Замаас хөндийрөх зай, мм		490
Хамгийн бага эргэлтийн радиус, м		5.8
Ашиглалтын жин, кг		5545
Дугуйны хэмжээ	урд	14.9-26
	хойд	18.4-38

ГИДРОСИСТЕМ

Ачааны даац, кг	4500
Хамгийн их даралт, МПа	
Насосны хүчин чадал, л/мин	52
Гидросистемийн багтаамж, л	

LOVOL



ТРАКТОР ТВ804

- Хөдөө аж ахуйн төрөл бүрийн ажил гүйцэтгэх зориулалттай. Үндсэн болон уриншийн хөрс боловсруулах өргөн хэмжээний ба хослуулсан агрегатууд, өндөр хүчин чадалтай ургац хураах техникүүдийг холбон ашиглахад тохиромжтой.
- М804 загварын трактор нь хүчитгэсэн хүч дамжуулах системтэй тул даац ихэссэн. 11 инчийн хөтлөгч диск нь тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлсэн.
- Гидравлик системийн найдвартай ажиллагааг өндөр түвшинд хангасан

ХӨДӨЛГҮҮР

Төрөл	турбо дизель
Хөдөлгүүр	Lovol
Чадал, кВт (морины хүч)	59 (80)
Цилиндрийн тоо, ш	4
Эргэлтийн давтамж, эргэлт/мин	2400
Ажлын эзэлхүүн, л	4
Түлшний савны багтаамж, л	100
Түлш зарцуулалт, г/кВт*ц	248

ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИ

Авцуулах холбоо	хуурай, хоёр дискт
Хурдны хайрцаг	механик
Дамжуулгын тоо	урагш/ухрах 12/12
Хөдөлгөөний хурд, км/ц	урагш/ухрах 2.37-38.46 / 2.07-33.71

ХЭМЖЭЭ

Оврын хэмжээ, мм	урт/өргөн/өндөр	4100/1795/2630
Тэнхлэг хоорондын зай, мм		2700
Мөр хоорондын зай, мм	урд/хойд	1400-1600
Замаас хөндийрөх зай, мм		360
Хамгийн бага эргэлтийн радиус, м		5.8
Ашиглалтын жин, кг		3010
Дугуйны хэмжээ	урд	9.5-24
	хойд	14.9-30

ГИДРОСИСТЕМ

Ачааны даац, кг	1500
Хамгийн их даралт, МПа	
Насосны хүчин чадал, л/мин	30
Гидросистемийн багтаамж, л	

“Lovol”

LOVOL

Ловол Хүнд Үйлдвэрлэл компани нь 1998 онд байгуулагдсан, дэлхийн тэргүүлэх хүнд үйлдвэрлэгчдийн нэг юм.

Ухаалаг угсралтын систем болон тэргүүлэх инновациараа хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмж, барилгын тоног төхөөрөмж, машин, хөдөлгүүр, санхүүгийн болон сүлжээний салбарт амжилттай ажиллаж байна.

БНХАУ-н хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчдийн дунд хамгийн орчин үеийн технологийн шийдэл санал болгодог ороо тэргүүлэгч юм.

2020 онд ЛОВОЛ-н үнэлгээ 74.35 тэрбум юань хүрсэн нь БНХАУ-н нийт аж ахуй нэгжүүдийн 74-рт эрэмбэлэгдэж байна.



Одоогоор дэлхий даяар 120 оронд 3000 дистрибутортой ба БНХАУ-н хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний экспортын 30%-г дангаараа нийлүүлж байна. Энэ нь өнгөрсөн 15 жилийн турш дахь хамгийн их экспорт хийсэн гэсэн үзүүлэлт юм.



ГОМСЕЛЬМАШ



КОМБАЙН ПАЛЕСЦЕ-GS5A

- Үр тарианы ургацыг бүрэн болон хэсэгчлэн хураах боломжтой. Наранцэцэг, эрдэнэшиш, бусад үр тариаг нэмэлт тоног төхөөрөмжөөр хураана.
- Онцлог шинж чанар:
Кабин нь тохь тухтай, тохиромжтой байрлуулсан тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон. Жолоодлогын хэсэг нь автомат системээр тоноглогдсоноороо цайруулах хурд, цэвэрлэх сэнсний эргэлтийн давтамж, комбайны явах хурд, хөдөлгүүрийн эргэлтийн давтамжийг хянах, тохируулах, мэдээлэх боломжтой. Комбайны технологийн явцыг бүрэн хангахад хөдөлгүүрийн хурдыг шатлалгүй тохиргоогоор тохируулах боломжтой.

ХӨДӨЛГҮҮР

Төрөл	дизель
Хөдөлгүүр	Д-260.9/ Д-260.1
Чадал, кВт (морины хүч)	132(180)/154.4 (210)
Түлшний савны багтаамж, л	300
Явах ангийн хөтөлгөө	гидравлик

ЖАТКА

Жатканы хурд, алхам/мин	1108
Жатканы авцын өргөн, м	4-5
Огтлох тоноглол	Шумахер

ХЭМЖЭЭ

Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	9700/5500/4000
Жин, кг (жаткатай)	12300
Юүлэх цоргоны өндөр, м	2.8

ЦАЙРУУЛАХ ХЭСЭГ

Цайруулах хурдний өргөн, мм	1200
Цайруулах хурдний диаметр, мм 1-р/2-р	800
Хурдний эргэлтийн давтамж, эрг/мин	510-870
Сүрэл сэгсрэгчийн шигшүүрийн тоо, ш	4
Ялгах талбай, м²	4.92
Хурдний доорхи ялгах талбай, м²	1.096
Чиглүүлэгч хурдний диаметр, мм	
Цэвэрлэх шүүрний талбай, м²	
Цэвэрлэх систем	

ҮР ТАРИАНЫ БУНКЕР

Бункерийн эзлэхүүн, м³	4.5
Үр тарианы бүтээмж, т/ц	7.2
Үр тарианы нэвтрүүлэх чадвар, кг/с	5-6



ГОМСЕЛЬМАШ



ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ ХАДАГЧ ПАЛЕСЦЕ CS 200

- Өөрөө явагч хадуурыг ашиглах нь буудай, үр тариа, буурцаг, рапс болон бусад түүхий эд хураалт болон өвсөөр тэжээл бэлтгэх ажиллагааг үр ашигтай явуулах нөхцлөөр хангана. Эргэлдэгч жатка нь талбайн налуу, газрын гадаргууг даган хөдөлж, өвс хадахад, гол жатканаас гадна 4-метрийн эргэлдэгч жаткатай ажиллах боломжийг мөн хангаж өгсөн.
- Онцлог шинж:
Өөрөө явагч хадагч нь саруул бүхээг, халуун хүйтний агааржуулагч бүхий тав тухтай жолоочийн кабэн, нэмэлт суудал, ашиглахад хялбар алсын зайн удирдлага, гидростатын олон үйлдэлт татуурга зэргээр хангагдаж өгсөн.
- Бүхээгний компьютер нь систем болон агрегатуудын төлөв байдлыг хянаж, холбогдох мэдээллийг боловсруулан, дэлгэцэн дээр харуулах ба бүхийл үйл ажиллагааны явц дахь статистик үзүүлэлтүүдийг хуримтлуулан, засвар болон техникийн үйлчилгээ хийх шаардлагатай болсон талаар мэдэгдэнэ.

ХӨДӨЛГҮҮР

Төрөл	дизель
Хөдөлгүүр	Д-260.4S3A-698
Чадал, кВт (морины хүч)	147 (200)
Түлшний савны багтаамж, л	300
Явах ангийн хөтөлгөө	гидростатик

ЖАТКА

Хэрчилтийн өндөр, мм/тохируулгатай	70,120,190
Жатканы авцын өргөн, м	9.2-11
Огтлох тоноглол	Шумахер

ХЭМЖЭЭ

Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	7750/9800/400
Жин, кг	7000

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Урд тэнхлэг/хойд тэнхлэг	хөтлөгч/удирдлагатай
Хөтлөгч дугуй/удирдлагатай дугуй, мм	3110/2830
Ажлын хурд, км/цаг	12



ГОМСЕЛЬМАШ



КОМБАЙН ПАЛЕССЕ-GS812

- Үр тарианы ургацыг бүрэн болон хэсэгчлэн хураах боломжтой. Наранцэцэг, эрдэнэшиш, бусад үр тариаг нэмэлт тоног төхөөрөмжөөр хураана.
- Онцлог шинж чанар:
Кабин нь тохь тухтай, харагдах орчин сайтай, тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон. Жолоодлогын хэсэг нь автомат системээр тоноглогдсоноороо цайруулах хурд, цэвэрлэх сэнсний эргэлтийн давтамж, комбайны явах хурд, хөдөлгүүрийн эргэлтийн давтамжийг хянах, тохируулах, мэдээлэх боломжтой. Комбайны технологийн явцыг бүрэн хангахад хөдөлгүүрийн хурдыг шатлалгүйгээр тохируулна.

ХӨДӨЛГҮҮР

Төрөл	дизель
Хөдөлгүүр	Д-260.4/ЯМЗ-236НЕ
Чадал, кВт (морины хүч)	154 (210)/169 (230)
Түлшний савны багтаамж, л	500
Явах ангийн хөтөлгөө	гидравлик

ЖАТКА

Жатканы хурд, алхам/мин	1108
Жатканы авцын өргөн, м	5-7
Огтлох тоноглол	Шумахер

ХЭМЖЭЭ

Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	10500/6500/4500
Жин, кг (жаткатай)	13580
Юүлэх цоргоны өндөр, м	3.9

ЦАЙРУУЛАХ ХЭСЭГ

Цайруулах хурдний өргөн, мм	1200
Цайруулах хурдний диаметр, мм 1-р/2-р	800
Хурдний эргэлтийн давтамж, эрг/мин	510-870
Сүрэл сэгсрэгчийн шигшүүрийн тоо, ш	4
Ялгах талбай, м ²	4.92
Хурдний доорхи ялгах талбай, м ²	1.096
Чиглүүлэгч хурдний диаметр, мм	
Цэвэрлэх шүүрний талбай, м ²	3.86
Цэвэрлэх систем	3 шатлалт

ҮР ТАРИАНЫ БУНКЕР

Бункерийн эзлэхүүн, м ³	5.5
Үр тарианы бүтээмж, т/ц	12
Үр тарианы нэвтрүүлэх чадвар, кг/с	8

“Гомсельмаш”



ГОМСЕЛЬМАШ

Гомсельмаш үйлдвэрийн түүхэн хуудас 1930 оноос эхэлдэг бөгөөд тус үйлдвэр нь Беларусь улсын хөдөө аж ахуйн техник, ялангуяа бүх төрлийн комбайн үйлдвэрлэгч дэлхийн тэргүүлэгч компани юм.

“PALESSE” бренд нь 9 төрлийн машин механизм, 23 үндсэн загвар, 26 нэмэлт загвар, 48 туслах тоног төхөөрөмжөөс бүрддэг.

Гомсельмаш үйлдвэр нь өнөөдөр “ПАЛЕССЕ” нэрийн үр тарианы болон тэжээлийн ургамлын комбайн, төмс хүнсний ногоо хураагч болон бусад хөдөө аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмжийг орчин үеийн дэвшилтэт технологээр үйлдвэрлэж, ОХУ, АНУ, Франц, Казахстан, Чех, Словак, Румын, Болгар, Аргентин, Бразил, Иран, Хятад, Өмнөд Солонгос



зэрэг орнуудад нийлүүлж байна. Мөн дэлхийн 20 гаруй оронд үйл ажиллагаа явуулж байгаа техникийн төвүүд болон дилер компаниудаараа дамжуулан тухайн зах зээлийн хэрэглэгчдэд илүү ойртон ажиллаж байна. Гомсельмаш үйлдвэрийн техникүүд нь удаа дараа “Беларусь Улсын шилдэг бүтээгдэхүүн”, “Оросын зах зээл дэх Беларусын шилдэг бүтээгдэхүүн” зэрэг шагнал өргөмжлөлийг хүртэж байсан бөгөөд нийлүүлж буй орнуудынхаа харилцагчиддаа өндөр нэр хүндтэй байдаг.



ТӨВ ТЭНХЛЭГТ УСЖУУЛАЛТЫН СИСТЕМ

- Энэхүү усжуулалтын систем нь салбартаа тэргүүлдэг.
- Цаг уур, газар нутгийн төрөл бүрийн нөхцөлд эдийн засгийн хувьд өндөр үзүүлэлттэй усалгаа хийдэг
- Зэврэлтээс хамгаалах цайрдсан бүрхүүл нь өндөр агуулгатай гангаар бүтээгдсэн.
- Энэ систем нь 15% хүртэл налуутай нэг платформ дээр дугуй хөдөлгөөнөөр автомат усжуулалтыг хийдэг.

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (морины хүч)	1.1 (1,5)
Гол хоолойн диаметр, мм	168 x 3.2
Стандарт урт, мм	168 x 54.5м
Дээд урт, л багагүй	168 x 61.3м
Унжсан хоолойн урт, мм	141
Хоолойн урт, мм ширхэг	670
Фланцийн зузаан, мм	10
Усалгааны даралт, мПа	0.20-0.35
Газраас усалгааны хэсэг хүртэлх зай, м	3.2
Шүршигчийн хоородох зай, м	2.2-4.0




ХОР ЦАЦАГЧ ОП-2500-24К/18/12

- Бодисыг өндөр нарийвчлалтайгаар хэмжиж цэцэцгэнэ.
- Хөдөлгөөний хурдаас хамааран шингэний нормыг компьютерийн тусламжтайгаар автоматаар тохируулна.

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ


Ажлын бүтээмж, га/цаг	19.2-28.8
Ажлын хурд, км/цаг	8-12
Авцын өргөн, м	12/18/24
Савны багтаамж, л багагүй	2500
Шингэн цацах хүчин чадал, л/мин	209
Тээвэрлэлтийн хурд, км/цаг	16
Жигүүрийн өндөр, мм	700-2100
Мөр хоорондын зай, мм	1500-1800
Хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	5700/2500/3000
Нийт жин, кг	1850

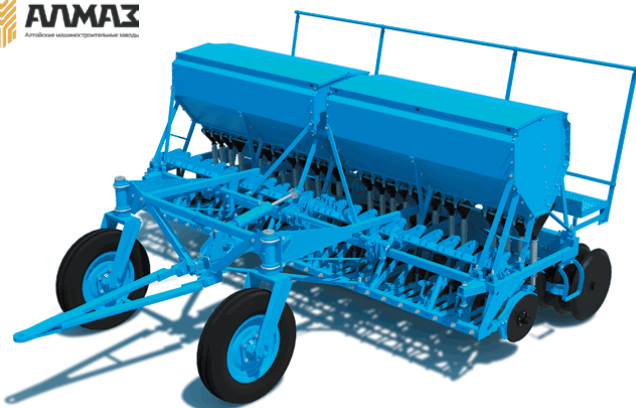

ҮР ТАРИАНЫ ҮРЛҮҮР СЗП-3,6А

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Ажлын бүтээмж, га/цаг	4.32
Ажлын хурд, км/цаг	9-15
Авцын өргөн, м	3.6
Суулгалтын гүн, мм	40-80
Мөр хоорондын зай, см	15
Үр суулгах норм, кг/га	60-250
Бордоо цацах норм, кг/га	50-250
Бункерын багтаамж, дм³	638
Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	4155/3660/1860
Нийт жин, кг	1640
Нийцэх трактор, ангилал/м.х	1.4/80-110

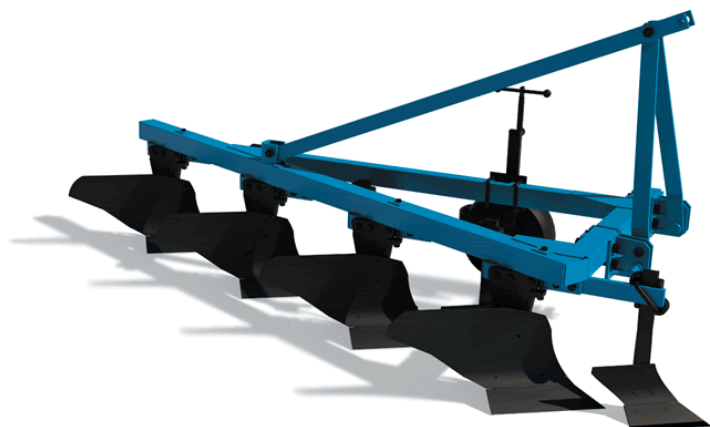

ХОШУУТ АНЖИС ПНЛ-4-35

- Чулуу багатай хөрсийг 30 см хүртэл гүн хагалах зориулалттай.
Бүх төрлийн тракторт холбогдож ажиллана.

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Боловсруулалтын гүн, см	30
Ажлын хурд, км/цаг	9
Ажлын бүтээмж, га/цаг	1.26
Авцын өргөн, м	1.4
Ажлын хошууны тоо, ш	4
Нийт жин, кг	668
Нийцэх трактор, м.х	130-150



ДИСКЭН БОРНОЙ БДН-2,4x2

- Хоёр эгнээт борной нь хөрсийг 15 см хүртэл гүн боловсруулах зориулалттай. Нягтарсан хөрсийг буталж, хогийн ургамалыг устгаж, хадлан бэлчээрийг сэргээж өгдөг.

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Боловсруулалтын гүн, см	15
Ажлын хурд, км/цаг	12
Ажлын бүтээмж, га/цаг	2.88
Авцын өргөн, м	2.4
Ажлын хошууны тоо, ш	18
Нийт жин, кг	1034
Нийцэх трактор, м.х	80

“Алтайские Машиностроительные Заводы” (АЛМАЗ)



“Алмаз” – энэ бол хамгийн шилдэг хөрс боловсруулах техник үйлдвэрлэх, түүнд зориулсан хамгийн сайн сэлбэг бүтээхээр нэгэн зорилгын дор нэгдсэн гурван компанийн нэгдэл юм. Хөрс боловсруулах техник, сэлбэг хэрэгсэл үйлдвэрлэдэг Рубцовын сэлбэг хэрэгслийн завод, “Алмаз” худалдааны төв болон Рубцовын зохион бүтээх төслийн технологийн институт хамтдаа АЛМАЗ тэмдэгийн дор техник, сэлбэг үйлдвэрлэж байна.

“Алмаз” нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, сургалтыг чанарын өндөр түвшинд барьж ажилладаг.

“Алмаз”-ын сэлбэг нь ОХУ-д үйлдвэрлэсэн хөрс боловсруулах хоёр техник тутмын нэгд ордог ба гурван анжис бүрийн нэгийг нь




үйлдвэрлэдэг.

Тус нэгдэл олон чиглэлээр ажиллаж, загвараа өргөжүүлэн техникийн шинэ шинэ шийдлүүдийг хэрэглэж байгаа төдийгүй гадаадын олон компаниудтай өргөн харилцаатай ажилладаг.

“Алмаз” нь техник, сэлбэгийг чанартай, найдвартай байлгаж, хэрэглэгчдийнхээ тогтвортой орлогыг хангахын төлөө хүчин чармайлт гарган ажилладаг.



ХӨРС БОЛОВСРУУЛАГЧ АПМ-6

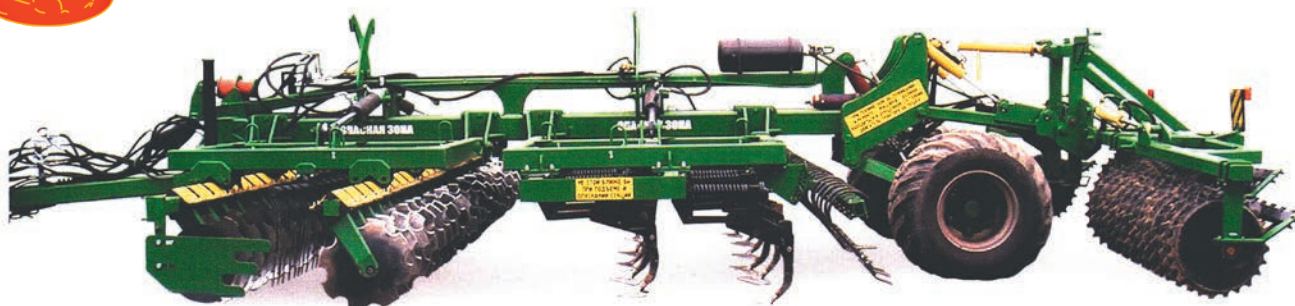

- Ажлын гурван хэсгүүд нь бие биенээсээ хамааралгүй, хоорондоо харилцан солигдох боломжтой.
- Суман лапууд хос өнцөгт янз бүрийн түвшинд суурилагдсан байна.
- Төрөл бүрийн тариалалтын хөрсийг боловсруулахад блокоор нь солих боломжтой долгионт дискүүдийг оруулж өгсөн байна.
- Нарийвчилсан, чанартай хөрс боловсруулж, өндөр бүтээмжтэй ажиллана.

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Загвар	АПМ-6
Ажлын бүтээмж, га/цаг	
хөрсөнд 6-12 см гүн суусан үед	4.8-7.2
хөрсөнд 12-25 см гүн суусан үед	3.6-4.8
Авцын өргөн, м	6
Хөрсөнд суух гүн, см	6-12/12-25
Ажлын хурд, км/цаг	6-12
Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	11100/6300/1900
Нийцэх трактор, ангилал/морины хүч	5/250-300



ХӨРС БОЛОВСРУУЛАГЧ АПД-7,5М-1



ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Загвар	АПД-7.5 М-1
Ажлын бүтээмж, га/цаг	6.75-9
Авцын өргөн, м	7.5
Ажлын хурд, км/цаг	9-12
Хөрсөнд суух гүн, см	10-22

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	5795/7900/1300
Нийт жин, кг	5660
Дискний тоо, ширхэг	54
Дискний диаметр, мм	560
Нийцэх трактор, ангилал м/х	3-5/150-300



ШҮДЭТ БОРНОЙ БГУ-16-3



ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Төрөл	чиргүүлэн
Авцын өргөн, м	16
Эгнээний тоо	2
Шүдний хэмжээ, мм	16x155
Шүдний алхам, мм	49
Хөрсөнд нэвтрэх гүн, мм	30-80
Ажлын хурд, км/ц	15
Ажлын бүтээмж, га/ц	24
Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	9570/15710/1070
Нийт жин, кг	4780
Нийцэх трактор, ангилал м/х	3-4/150-180



УУЛ УУРХАЙН ТЕХНИК

ЧЕТРА

ГИНЖИТ БУЛЬДОЗЕР ЧЕТРА Т9/Т20/Т40

- Четра Т40 бол алт, нүүрс олборлох салбарт зориулагдсан Оросын хамгийн хүчирхэг цуврал бульдозер юм.
- Зүтгүүрийн хүчин чадлыг хангах үүднээс тусгай системийг боловсруулж нэвтрүүлсэн. Хүчтэй хөдөлгүүрийг маш том түрэгчтэй хослуулсан. Операторын ажлыг хөнгөвчилж, тохь тухтай болгосон.
- Агаарт хаягдах хорт бодисыг багасгаж, ус ялгах ажиллагаатай шатахууны нэмэлт шүүрүүдийг суурилуулсан.
- Цонхнууд нь давхар шилтэй, агааржуулах болон халаах системтэй, шил арчигч болон ус шүршигчтэй, нар халхлах хөшигтэй болон аудиосистемтэй.



ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ	T40.01K	T20.02K	T9.01K
Ажлын жин, тн	40	20	9
Хөдөлгүүр	CUMMINS QSK19	CUMMINS QSM11	CUMMINS QSB6.7
Чадал, кВт (морины хүч)	485 (660)	246 (335)	121 (165)
Хөдөлгүүрийн ажлын багтаамж, л	19	11	6.7
Түлшний савны багтаамж, л	1200	400	280
Түлш зарцуулалт, г/кВт.ц (г/мх.ц)	246 (181)	230 (169)	225 (165)
Явах хурд, км/ц урагш/арагш	4.2-12.7/5.2-15.6	3.8-10.9/5.0-13.7	3.8-11.1/5.0-14.4
Газраас хөндийрөх зай, мм	723	530	460
Мөр хоорондын зай, мм	2500	2100	1780
Тэнхлэг хоорондын зай, мм	3918	3070	2470
Сэндэлчлүүрийн шүдний тоо	1/3	1/3	1/3
Сэндэлчлүүрийн ухах гүн, мм	1558/1022	1030/780	455
Түрэгчийн хэмжээ, мм урт/өндөр	4730/2650	3976/1875	3154/1273
Түрэгчийн өргөх өндөр, мм	1500	1220	1000
Түрэгчийн ухах гүн, мм	670	590	490
Жин, кг	11450	5140	2118
Хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	6050/3296/4317	4811/2696/3885	4260/2340/3402

ЧЕТРА



МИНИ АЧИГЧ ЧЕТРА МКСМ

- ЧЕТРА мини-ачигчийн гол онцлог нь оврын бага хэмжээ болон хажуугийн эргэлт юм. Энэ нь том машин техник ажиллахад хүндрэлтэй газар өөрийн маневрлах чадварыг ашиглан илүү үр ашигтай ажилладаг.
- ЧЕТРА МКСМ нь 2.1 м өндөр, 1.8 м өргөн нүх рүү орж ажиллах чадвартай байдаг. Өвөрмөц дизайны шийдэл, бүхээгний дотоод интерьерийг орчин үеийн технологи, инновацийг хослуулсан шийдлүүдийг бүх мини-ачигчуудад тусгасан.

ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ	МКСМ-1200А-1	МКСМ-1000А-1	МКСМ-800А-1
Хөдөлгүүр	Kubota V3300	Kubota V3300	Kubota V2403
Чадал, кВт (морины хүч)	55 (75)	55 (75)	38 (52)
Цилиндрийн тоо/багтаамж, л	4 / 3.3	4 / 3.3	4 / 2.4
Түлшний савны багтаамж, л	86	76	70
Явах хурд, км/ц	16,5	14	14
Шананы өргөх өндөр, мм	3782	3745	3770
Бүхээгийн өндөр, мм	2062	2035	2035
Уртын хэмжээ, мм (шанагатай)	3700	3730	3450
Уртын хэмжээ, мм (шанагагүй)	2680	2692	2592
Стандарт шананы өргөн, мм	2000	1730	1730
Хазайх даац, кг	2400	2000	1600
Ачих чадал, кг	1200	1000	800
Удирдлага	жойстик	жойстик	жойстик
Гидравлик урсгал, л/мин	80	80	80
Гидравлик урсгал, мПа	16.5	16.5	16.5
Жин, кг (шанагатай)	3630	3370	3020
Дугуй	6050/3296/4317	6050/3296/4317	6050/3296/4317

“ЧЕТРА - промышленные машины”

ЧЕТРА

ООО “ЧЕТРА” - “Промтрактор” үйлдвэрт үйлдвэрлэгдсэн үйлдвэрлэлийн зориулалттай техник болон сэлбэг хэрэгслийг “ЧЕТРА” брэндийн нэрийн дор борлуулах онцгой эрх бүхий ОХУ-ын компани юм.

“ЧЕТРА” брэндийн техник нь томоохон үйлдвэрлэлийн талбай, далайн боомт барьж байгуулах, байгалийн ашигт малтмал олборлох, байгалийн хий дамжуулах хоолойг барихад ашиглагдаж, дэлхийн 30 оронд бүх төрлийн уур амьсгалтай нөхцөлд ажиллаж байна. “ЧЕТРА” брэндийн нэрэн доор ОХУ болон хилийн чанадад 3000 гаруй техник ашиглагдаж байгаа болно.

“Зүүн Сибирь - Номхон далай”, “Сахалин-2” дамжуулагч хоолой тавих, “Цэнхэр урсгал”,



“Ванкор - Пурпе”, “Починки - Грязовец” хий дамжуулах хоолой зэрэг томоохон төслүүдийн гүйцэтгэл дээр ажиллаж “ЧЕТРА” брэндийн техник өөрийн өндөр чанар болон найдвартай ажиллагаагаа баталгаажуулсан юм. Уг брэндийн техник мөн барилга, хот байгуулалтын ажилд, хөдөө аж ахуйн салбарт болон агуулахын аж ахуйд ашиглагдаж байна.

БУЛЬДОЗЕР ТМ10 ГСТ 9



- Хос жойстикээр удирдах тохилог нөхцөл, үзэгдэх орчныг сайжруулсан операторын кабин. Гидрийн дамжуулга Bosch-Rexroth (ХБНГУ), түрэгчийг нарийн тодорхой удирдахын зэрэгцээ маневрлагч сайн.
- ГСТ – өндөр бүтээмж, удирдахад хялбар, найдвартай систем, ROPS, давхар шил, агааржуулагч, CD тоглуулагч, бусад Ажилтай холбоотой чухал параметруудийн бүртгэл бүхий АвтоГРАФ байршил тогтоох хянагч (Глонасс, GPS), “Хар Хайрцаг”.
- GSM сувгаар осол гэмтэлтэй холбоотой мэдээллийн өгөгдлийг дамжуулах холбоотой. ГСТ хувилбаруудад (ДВС, дамжуулга, гинжний) зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээний заалтууд болон зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтэрсэн үед анхааруулга, цаашлаад “ЗОГС” дохионууд суурилуулсан.

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Төрөл/марк	ДСТ-УРАЛ/ТМ10 ГСТ9
Хөдөлгүүр	ЯМЗ-236М2
Хүчин чадал, кВт (морины хүч)	132(180)
Ашиглалтын масс, дээд хэмжээ кг	17000
Зарцуулалт, г/кВт/цаг	213
Хийн хоолойн компрессор	байгаа/байхгүй

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Дамжуулгын төрөл	BOSCH-REXROTH (Герман)
Редуктор	Планетар (Итали)
Дамжуулгын тоо, урагш/арагш	Шаталсан бус гидронасос
Удирдлага	Цахилгаан-гидро
Явах хэсэг өнхрөгчийн тоо, ш	6 гол
Гинж таталтын механизм	гидравлик, гар ажиллагаа
Сэндэчлүүрийн тоо	1-3 шүдэт

“ДСТ-Урал”



Үйлдвэрийн түүх 2000 оноос эхлэлтэй. Тракторын техникийн (Т-170) засвар, шинэчлэлийн хүрээнд 7 жилийн амжилттай үйл ажиллагаа, туршлагаар ТМ-10 бульдозерийн төслийг эхлэх боломжийг олгосон юм.

2007 оноос үйлдвэр нь шинэ техникуудийг ОХУ-ын том том компаниудад нийлүүлж эхэлсэн. Мөн Беларусь улсын нээлттэй тэмцээнд ТМ-10 бульдозер нь 10 тонны хүчний ангилалдаа техник-үр ашгийн үзүүлэлтүүдээрээ шилдгээр шалгарсан юм. Үйлдвэрийн ажлын хамт олонд болон ТМ-10-ийн хөгжилд орчин үеийн тоног төхөөрөмж ашиглалт, CAD программын үндсэн дээр зураг төслийн ажлын дэвшилтэт арга,



шинэ үеийн инженерүүд амжилт авчирсан.

ТМ-10 бульдозерын бүтцэд гадаад, дотоодын үйлдвэрийн хамгийн найдвартай, үр ашигтай, засварлаж болох агрегатуудыг ашигладаг.

ТМ-10 ГСТ бульдозертой болсноор хэрэглэгч та чанартай, найдвартай, үр ашигтай байна гэдэгт итгэлтэй байж болно.

“ДСТ-УРАЛ” үйлдвэрийн техникууд компаний зогсолтгүй, бүтээмжтэй ажиллахыг хангаж чадна гэдэгт бид итгэлтэй байна.

LISHIDE

- 2017 оноос үйлдвэрлэгдсэн SC300.8 маркийн экскаватор нь Лишидэ үйлдвэрийн хамгийн сүүлийн үеийн технологиудийн бүрдэл юм. Японы Kawasaki брендийн гидравлик систем, удирдлагын систем зэрэг хамгийн орчин үеийн бат бөх эд ангиудтай.
- Ажлын жин нь 30 тн бөгөөд бүх төрлийн нөхцөлд дунд оврын ажлыг хамгийн өндөр бүтээмжтэй гүйцэтгэдэг.

ЭКСКАВАТОР SC80.8**ЭКСКАВАТОР SC300.8**

ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ	SC450.8	SC360.8	SC300.8	SC210.8	SC80.8
Ажлын жин, тн	46.5	34.8	30	20.9	7.8
Шанаганы эзэлхүүн, м³	2.1	1.6	1.4	0.8	0.34
Хөдөлгүүр	CUMMINS QSM11	CUMMINS 6C8.3	CUMMINS 6C8.3	CUMMINS B5.9-C	CUMMINS B3.3
Ажиллах хүч, квт/эрг/мин	254/1800	198/2000	198/2000	133/2000	45/2200
Түлшний савны багтаамж, л	650	595	595	350	130
Явах хурд, км/ц	4.8/3.0	4.6/2.6	4.6/2.8	5.2/3.5	5.1/2.7
Эргэлдэх хурд, эрг/мин	8.6	8.5	9.4	11.7	10
Налах чадвар, %	70	70	70	70	70
Шанаганы хутгах хүч, кН	276	245	208	145	52.7
Газар дахь даралт, кПа	79.2	70.8	65.1	46.5	30
Ажлын даралт, мПа	34.3	37	34.3	34.3	27.5
Оврын хэмжээ, мм У/Өр/Өн	12180/3340/3640	11080/3190/3180	10880/3190/3310	9390/2780/3040	6100/2300/2515
Ухах дээд өндөр, мм	10910	10200	9990	9275	7165
Ачих дээд өндөр, мм	7550	7135	6930	6560	5068
Ухах хамгийн гүн, мм	7810	7370	7045	6515	4038
Хана ухах хамгийн гүн, мм	6800	6380	5750	5915	3505
Ухах хамгийн хол зай, мм	12025	11100	10760	9865	6330

LISHIDE

ЭКСКАВАТОР SC760.8



ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Оврын хэмжээ, мм	урт/өргөн/өндөр	12170/4256/5050
Ухах дээд өндөр, мм		11165
Ачих дээд өндөр, мм		7040
Ухах хамгийн гүн, мм		7190
Босоо хана ухах хамгийн гүн, мм		6800
Ухах хамгийн хол зай, мм		11750
Ажлын жин, тн		71.2
Шанаганы эзэлхүүн, м³		4.0
Хөдөлгүүр		CUMMINS QSX15
Ажиллах хүч, квт/эрг/мин		354/1800
Түлшний савны багтаамж, л		950
Явах хурд, км/ц		4.8/3.0
Эргэлдэх хурд, эрг/мин		7.2
Налах чадвар, %		70
Шанаганы хутгах хүч, кН		365
Газар дахь даралт, кПа		100
Ажлын даралт, МПа		34.3

- SC760.8 маркын экскаватор нь алдарт CUMMINS-н 475 морины хүчтэй хүчирхэг хөдөлгүүр, 4м³ багтаамж бүхий шанагатай.
- Түүнчлэн Япон улсын гидравлик систем болон CAN брэндийн хяналтын технологитой болсноор тогтвортой ажиллагаа нь нэмэгдэж ажлын бүтээмж нь өссөн.

“Lishide”

LISHIDE

Лишидэ нь БНХАУ-н алдарт CCMG болон Shantui үйлдвэрүүд 2004 онд хамтран нээсэн үйлдвэр юм.

Тэд байгуулагдсан цагаасаа хойш Японы алдарт Комацу брэндээс үйлдвэрлэлийн туршлага судлан техник хөгжүүлэлтээ тасралтгүй явуулж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар БНХАУ-н Чиндао хот болон Японы Осака хотуудад техник хөгжүүлэх лабораторитой.

Барилга, зам засвар, уул уурхай, хөдөө аж ахуйд ашиглах машин механизмуудыг дэвшилтэт технологийн платформыг ашиглан



үйлдвэрлэдэг.

ISO 9001 чанарын шаардлагыг биелүүлэн ажиллаж байгаа ба арвин туршлагатай 1,000 гаруй инженер, боловсон хүчинтэй.

Тус үйлдвэр нь 2013 онд нийт борлуулалт нь 2 тэрбум юанийн босгыг давсан бөгөөд, БНХАУ-н топ 50 хамгийн сүүлийн үеийн шинжлэх ухааныг нэвтрүүлсэн аж үйлдвэрийн нэгээр шалгарсан.

LISHIDE**ДУГУЙТ АЧИГЧ CL966****ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ**

Оврын хэмжээ, мм	урт/өргөн/өндөр	8250/3080/3400
Ачих дээд өндөр, мм		3200
Ачих доод өндөр, мм		450
Ухах дээд өндөр, мм		5380
Замаас хөндийрөх зай, мм		490
Тэнхлэг хоорондын зай, мм		3360
Ачилтын өнцөг, хэм		39°
Эргэлтийн өнцөг, хэм		37°
Эргэлтийн хамгийн бага радиус, мм (дугуй)		6452
Эргэлтийн хамгийн бага радиус, мм (шанага)		7210

ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Даац, кг	6000
Шананы эзэлхүүн, м³	3.3
Ажлын жин, кг	19700
Ажиллах хүч, квт/ц	174.5
Ажиллах хурд, эрг/мин	2200
Шананы хутгах хүч, кН	163
Ажлын даралт, мП	18
Түлшний савны багтаамж, л	300
Гидравликийн тосны савны багтаамж, л	300
Хөдөлгүүрийн тосны савны багтаамж, л	21

LISHIDE**ДУГУЙТ АЧИГЧ CL936****ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ**

Оврын хэмжээ, мм	урт/өргөн/өндөр	8650/2510/3250
Ачих дээд өндөр, мм		4130
Ачих доод өндөр, мм		309
Ухах дээд өндөр, мм		5690
Замаас хөндийрөх зай, мм		310
Тэнхлэг хоорондын зай, мм		2850
Ачилтын өнцөг, хэм		45°
Эргэлтийн өнцөг, хэм		35°
Эргэлтийн хамгийн бага радиус, мм (дугуй)		5757
Эргэлтийн хамгийн бага радиус, мм (шанага)		6978

ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Даац, кг	3000
Шананы эзэлхүүн, м³	1.7
Ажлын жин, кг	10200
Ажиллах хүч, квт/ц	96.1
Ажиллах хурд, эрг/мин	2200
Шананы хутгах хүч, кН	107
Ажлын даралт, мП	16
Түлшний савны багтаамж, л	177
Гидравликийн тосны савны багтаамж, л	150
Хөдөлгүүрийн тосны савны багтаамж, л	15.2



ТУСГАЙ ТЕХНИК



АЧИГЧ ТҮМ TX105SL



- Экскаватор-ачигч “БЕЛАРУС” ЭП-25 нь зам засвар, барилга, хот тохижилтын ажил, I-IV зэрэглэлийн хөрсөн дээр газар шорооны ажил гүйцэтгэх, дунд зэргийн ачааг ачих-буулгах, ойр зайд асгармал материал зөөвөрлөх, талбай төлөвлөлтийн ажил зэрэгт тохиромжтой. Мөн урьдчилан сийрүүлсэн хөлдсөн хөрсөн дээр экскаваторын ажил хийх боломжтой.
- Онцлог шинж чанар:
Итали гидравлик
Сайжруулсан мост

ШАНАГАНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТ

Ачааны даац, кг	1872
Шанаганы эзлэхүүн, м³	0.56
Шанаганы өргөн, мм	2200
Шанаганы гүн, мм	100
Ачих дээд өндөр, мм	3500
Ухах гүн, мм	290
Ачих өнцөг, хэм	52°

ТРАКТОРЫН ҮЗҮҮЭЛТ

Трактор	T1054
Хөдөлгүүр	DL03-LEA04
Чадал, кВт (морины хүч)	105 (78.3)
Цилиндрийн тоо, ш	4
Эргэлтийн давтамж, эргэлт/мин	2300
Ачих ажлын хүчин чадал, т/ц	3110
Түлшний савны багтаамж, л	110
Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	4200/2185/2718
Жин, кг	3930
Тэнхлэг хоорондын зай, мм	2300
Замаас хөндийрөх зай, мм	465
Дамжуулгын тоо урагш/ухрах	16 / 16
Хөдөлгөөний хурд, км/ц	40

**ЗАМ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ МАШИН МАЗ-490843-590****ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ**

Үндсэн шасси	МАЗ-438043-340-201
Хөдөлгүүр	ММЗ Д-245.30ЕЗ
Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (морины хүч)	116 (155)
Дамжуулгын тоо	5
Урд тэнхлэгт ирэх ачаалал, кг	6500
Бүрэн тоноглогдсон машины нийт жин, кг	12500
Цистерний багтаамж, м³	6.015
Угаалгын ажлын талбайн өргөн, м	8.5
Шүүрдэх ажлын талбайн өргөн, м	2.3
Түрэгчийн ажлын талбайн өргөн, м	2.5
Усалгааны ажлын талбайн өргөн, м	20.0
Усжуулах ажлын талбайн өргөн, м	4.0
Бодис цацах ажлын талбайн өргөн, м	4.0-9.0
Усны ажлын даралт, МПа	1
Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	9300/3050/3200
Дугуй	9.00R20
Түлшний савны багтаамж, л	130

- Зуны улиралд усалгаа хийх, өвлийн улиралд цас шүүрдэх, цас хайлуулах бодис цацах зориулалттай угаагч, түрэгч, сойз бүхий универсал машин. 4x2

**ХОГ ТЭЭВРИЙН МАШИН КО-427-42****ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ**

Үндсэн шасси	МАЗ-6312В3-425-010
Хөдөлгүүр	ЯМЗ-53611 (Euro-4)
Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (морины хүч)	198 (270)
Хурдны хайрцаг	ZF9S1310TO
Дамжуулгын тоо	9
Дээд хурд, км/ц	85
Урд тэнхлэгт ирэх ачаалал, кг	7500
Бүрэн тоноглогдсон машины нийт жин, кг	26500
Тусгай тоноглолын жин, кг	6350
Ачааны багтаамж, м³	20.0
Ачааны жин, кг	10575
Ачигчийн даац, кг	700
Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	9400/2550/3800
Дугуй	315/80R22.5
Түлшний савны багтаамж, л	300

- Италийн үйлдвэрийн иж бүрэн гидравлик системтэй.

**КРАН КС-55727-С-25**

- Ачих, буулгах, барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх зориулалттай. Дугуйн томьёо 6x4.

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Үндсэн шасси	МАЗ-6312С3-000529-001
Хөдөлгүүр	ЯМЗ-53653
Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (морины хүч)	
Нийт жин, кг	24000
Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	12000/3900/4000
Хамгийн их ачааны даац, кг	25000
Тулгуур хоорондын зай, м	5.8
Тулгуурын суурь, м	6.2
Краны сумны урт, м	10.3-33.0
Сумны хамгийн бага хүрэх зай, м	1.0-5.0



- Бетон шахагчийн сум нь олон давхар өндөр барилгууд болон хүрэхэд хэцүү өндөр цэгүүдэд бетон зуурмагийг тээвэрлэн шахах чадамжтай ба бетон шахалтын сум нь алсын удирдлагаар ажилладаг.



- Ажлын хүнд нөхцөлд ч бүх төрлийн ажлын даалгаврыг гүйцэтгэж хүнд жинтэй ачааг өндөрт өргөж тээвэрлэхдээ хамгийн шилдэг нь. Хэрэглэгчид "SOOSAN" "Dong-Yang" болон "Kwanglim" брэндүүдийн крануудаас сонгох боломжтой.

БЕТОН ЗУУРМАГ ШАХАГЧ NOVUS DMC37XR

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (морины хүч)	182 (244)
Жолоодлогын систем	6x4
Ажлын чадал, м³/кг	150
Ажлын даралт, кг/см²	350
Зуурмагийн даралт, кг/см²	85
Сумны урт, м босоо/хэвтээ	42.5/38.5
Сумны эргэлтийн өнцөг, хэм	370
Тулгуур хоорондын зай, м урд/ард	8.3/9.37
Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	13945/2496/*
Тэнхлэг хоорондын зай	7800
Түлшний савны багтаамж, л	600
Зуурмагны тосгуурын багтаамж, л	650
Усны савны багтаамж, л	500

КРАН NOVUS SOOSAN SCS 736 LH

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (морины хүч)	182 (244)
Жолоодлогын систем	6x4
Ачих даац, кг	7000
Өргөх момент, кг/м	15000
Өргөх даац, кг/м	7000/2.1, 610/15.4
Дээд өндөр, м	17.4 (22.4)
Нийт хүрэх урт, м	18,8m (23,1)
Ажлын дээд өндөр, м	21,5
Сумны төрөл	HEXA 6
Сумны эргэлтийн өнцөг, хэм	360
Эргэлтийн хурд, эргэлт/м	2
Сумны урт, м	10.9
Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	6500/2400/3450
Тэнхлэг хоорондын зай	4260
Тулгуур	гидравлик

"Daewoo Trucks"



Daewoo ачааны машин нь үйлчлүүлэгчдэд хүлээлтээс давсан үнэ, давуу эрх бүхий бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгодог

Мөн бид тогтвортой, ашигтай өсөлтөд анхаарч, хайлцагч талуудын үнэлэмжийг нэмэгдүүлдэг

Одоогийн байдлаар бид дэлхийн 5 тивийн 70 гаруй улсад өөрсдийн 300 орчим диллерүүдээр дамжуулж 50000 орчим ширхэг машинийг өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд хэрэглэгчдийн гарт хүргэсэн байна,



**УСНЫ МАШИН CLW5070GSS3**

- Зүүн талын жолооны хурдтэй, айр кондишн, ФМ радио, нөөц дугуйн тогтоогчтой.

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Жолоодлогын систем	4x2
Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	6940/2200/2800
Тэнхлэг хоорондын зай, мм	3800
Нийт жин, кг	12500
Тэнхлэгийн даац, кг урд/хойд, кг	3000/5500
Хөдөлгүүр	YC4E140-33
Түлш	дизель, Евро-3
Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (м.х)	104 (140)
Арааны тоо урагшаа/хойшоо	5/1
Усны савны багтаамж, л	6000
Шүрших чадал, м³/ц	90
Дугуй	7.5R-16
Түлшний савны багтаамж, л	280

**ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭГЧ МАШИН CLW5182TDYD5**

- Зүүн талын жолооны хурдтэй, айр кондишн, ФМ радио, нөөц дугуйн тогтоогчтой.

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Жолоодлогын систем	4x2
Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	9100/2480/3750
Тэнхлэг хоорондын зай, мм	4700
Нийт жин, кг	18000
Тэнхлэгийн даац, кг урд/хойд, кг	5600/10000
Хөдөлгүүр	ISB180-50
Түлш	дизель, Евро-5
Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (м.х)	132 (180)
Арааны тоо урагшаа/хойшоо	6/1
Усны савны багтаамж, л	12000
Шүрших талбай, м	14<
Шүрших чадал, м³/ц	90
Шүрших зай, м	60<
Дугуй	9.00R-20
Түлшний савны багтаамж, л	280

**КРАН CLW5050JSQ3**

- Нам дээвэртэй, зүүн талын жолооны хурдтэй, айр кондишн, ФМ радио, нөөц дугуйн тогтоогчтой.

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Жолоодлогын систем	4x2
Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	5995/2000/3100
Тэнхлэг хоорондын зай, мм	3300
Нийт жин, кг	3470
Ачааны даац, кг	5000
Тэнхлэгийн даац, кг урд/хойд, кг	2000/3000
Хөдөлгүүр	CY4102-C3F
Түлш	дизель, Евро-3
Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (м.х)	71 (95)
Арааны тоо урагшаа/хойшоо	5/1
Тэвшний хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	2850/1900/550
Кран	58,5
Дугуй	7.00R-16
Түлшний савны багтаамж, л	280



ХОГНЫ МАШИН CLW3120

- CLW3120 өөрөө буулгагч хогны машин нь хүрээлэн буй орчны ариун цэврийн байгууламж, хотын захиргаа, үйлдвэр, уул уурхайн үйлдвэрлэл, СӨХ-н орчин гэх мэт олон тооны хог хаягдал, төвлөрөл бүхий орон сууцны хороололд өргөн ашиглагддаг.
- Мөн барилгын материал, уурхай, эсвэл нүүрсний барилгын ажилд хүдэр, нүүрс тээвэрлэхэд ашиглаж болно.
- Кабиндаа ортой, зүүн талын жолооны хүрдтэй, айр кондишнээр тоноглогдсон.

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Жолоодлогын систем	4x2
Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	7200/2490/3000
Тэнхлэг хоорондын зай, мм	4500
Нийт жин, кг	6800
Ачааны даац, кг	8000
Урд тэнхлэгийн даац, кг	6000
Хойд тэнхлэгийн даац, кг	13000
Шасси	DFL3120B2
Хөдөлгүүр	YC6A240-33
Түлшний стандарт	Евро-3
Түлшний төрөл	дизель
Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (м.х)	294 (240)
Арааны тоо	8/1
Тэвшний хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	4000/2330/575
Буулгах өнцөг, хэм	58,5
Дугуй	11.00R-20
Түлшний савны багтаамж, л	280

“ChengLi Special Automobile”



1969 онд байгуулагдсан Дунгфэн моторс үйлдвэр нь дэлхийн зах зээл дээр гарах зорилгоор Volvo групптэй хамтран Дунгфэн худалдааны тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрийг байгуулсан бөгөөд БНХАУ-ын тэргүүлэгч брэндийн нэг болсон. Тус үйлдвэр нь одоо бүх дэлхийг хамарсан борлуулалт, үйлчилгээний сүлжээгээ байгуулж байна.

Жилд 200 мянган ширхэг ачааны машин үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Гол бүтээгдэхүүнүүд нь дунд болон том оврын ачааны машин, мөн мотор, бүхээг, арал, тэнхлэг, хурдны хайрцаг зэрэг эд ангиуд юм. Ачааны машинууд нь холын болон орон нутгийн тээвэр, барилга, уул уурхай,



бартаат замын ажлыг гүйцэтгэхэд ашиглагддаг.

Төв нь Хятадын Хүбэй мужийн Шиянь хотод байрладаг. Компани нийтдээ 29,000 ажиллагсадтай, 15 үйлдвэр болон салбартай, дэвшилтэт технологийн төвтэй.

2019 онд БНХАУ-ын топ 500 ААН-ийн 20-д, улс дамнасан топ 100 ААН-ийн 7-д, топ 500 үйлдвэрлэгч ААН-ийн 4-т эрэмбэлэгдсэн.



АЧАА ТЭЭВЭР

МБ Инжиниринг компани нь БНХАУ-ын Dongfeng, ChengLi үйлдвэрийн албан ёсны дилер бөгөөд тус үйлдвэрүүдийн Dongfeng-ийн шассин дээр суурилсан маш сайн гүйцэтгэлтэй, түлш бага зарцуулалттай, өндөр чанартай, удаан эдэлгээтэй, байгаль орчинд ээлтэй, дуу чимээ багатай төрөл бүрийн автомашин, тусгай зориулалтын машинуудыг хэрэглэгчийн захиалгаар хүссэн тоо хэмжээ, загвараар оруулж ирж нийлүүлэх болно. Эдгээр авто машинууд манай орны хүйтэн цаг агаарт маш сайн зохицсон байдаг.



ЧИРЭГЧ ТОЛГОЙ DONGFENG KX

- Холын зайн хүнд даацын ачаа тээвэрт зориулагдан олон улсын зах зээлд нийлүүлэхээр үйлдвэрлэгдсэн энэхүү чирэгч толгой нь цахилгаан аппаратур, ухаалаг хяналтын системээр тоноглогдсон ба жолоочийн бүхээгийн загвар нь хамгийн орчин үеийн шийдэлтэй.
- Европын холбооны ослын аюулгүй байдлын стандартуудыг хангасан ба болзошгүй ослын үед жолооч болон зорчигчийг хамгийн сайн хамгаалдаг нь туршилтаар нотлогдсон. Өндөр дээвэртэй хоёр давхар унтлагын ортой кабин нь Европын ЕСЕ аюулгүй ажиллагааны дүрмийн шаардлагыг хангасан ба жолоочийн суудлын тохируулагчтай дэр, автомат агааржуулагч, цахилгаан халаалттай толь, урд электрон гэрэл, аюулгүйн дэрээр тоноглогдсон.

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ	DFH4250C	DFL4180-999	DFH4180C80
Жолоодлогын систем	6x4	6x2	4x2
Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	6940/2500/3932	5980/2500/3700	6360/2500/3960
Тэнхлэг хоорондын зай, мм	3300+1350	3750	3800
Нийт жин, кг	25000	18000	18000
Аралын жин, кг	10200	7250	8800
Хөдөлгүүр	Cummins ISZ480 50 (Euro IV)	ISLe375 30 (Евро-3)	ISZ480 41 (Евро-4)
Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (морины хүч)	358 (480)	280 (375)	350 (473)
Арааны тоо	12/14	12	14
Тэнхлэгт ирэх ачаалал (урд), кг	7000	7000	7000
Тэнхлэгт ирэх ачаалал (ард), кг	13000x2	13000	13000
Дугуй		12.00R20	315/80R22.5
Түлшний савны багтаамж, л		400	450+640



DONGFENG
Trucks



ӨӨРӨӨ БУУЛГАГЧ DONGFENG KR

- Dongfeng-ийн өөрийн брэнд ба олон улсын алдартай Cummins/Yuchai брэнд, маш сайн гүйцэтгэл, бага түлш зарцуулалт, өндөр найдвартай байдал нь урт хугацааны үр ашигтай ажиллагааны шаардлагыг хангаж өгдөг.
- Аэродинамик кабин нь салхины эсэргүүцлийг бууруулж, тээврийн хэрэгслийг хамгийн бага түлш зарцуулахад тусалдаг. Тохь тухыг хангасан бүхээг нь хөвөгч ба хазайлгач бэхэлгээтэй, жолоочийн тохиргоот суудалтай, найдвартай агааржуулалтын систем, төвлөрсөн удирдлагатай электрон цонх болон түгжигч төхөөрөмжтэй.
- Ослоос хамгаалах аюулгүйн шаардлагад нийцсэн кабин нь аюулгүй жолоодлогын орчинг бүрдүүлнэ.

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ	DFL3120B	DFL3160BX5A	DFL3120B5
Жолоодлогын систем	4x2	4x2	4x2
Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	6692/2500/2860	6700/2500/2890	6390/2500/2890
Тэнхлэг хоорондын зай, мм	4200	4200	3800
Нийт жин, кг	12000	12000	12000
Аралын жин, кг	4800	5800	5260
Хөдөлгүүр	YC6J180 33 (Евро-2)	YC6J180 42 (Евро-4)	YC6J160 4233 (Евро-4)
Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (морины хүч)	130 (180)	130 (180)	120 (160)
Арааны тоо	8	8	8
Тэнхлэгт ирэх ачаалал (урд), кг	6000	6000	4500
Тэнхлэгт ирэх ачаалал (ард), кг	13000	13000	10000
Дугуй	11.00R20	11.00R20	10.00R20
Түлшний савны багтаамж, л	200	200	160



DONGFENG
Trucks



ӨӨРӨӨ БУУЛГАГЧ DONGFENG DALISHENG

- Dongfeng-ийн шассин дээр Chengli Cummins/Yuchai брэнд, маш сайн гүйцэтгэл, бага түлш зарцуулалт, өндөр найдвартай байдал нь урт хугацааны үр ашигтай ажиллагааны шаардлагыг хангаж өгдөг.
- Хүчирхэг мотор, түлш бага зарцуулалт, ашиглалтын хугацаа урт, удаан эдэлгээтэй (1 сая км). Явах эд анги дуу чимээ багатай, байгаль орчинд ээлтэй буюу хорт утаа маш бага ялгаруулдаг. Хөдөлгүүр нь хүйтэн цаг агаарт асах чадвар өндөртэй.

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ	CLW3258		
Жолоодлогын систем	6x4	6x6	8x4
Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	8500/2500/3450	8150/2500/3600	9950/2500/3550
Тэнхлэг хоорондын зай, мм	3800+1450	3800+1350	1850+3400+1350
Нийт жин, кг	11910	14650	17500
Ачааны даац, кг	30000	25000	40000
Хөдөлгүүр	CumminsL375-30 (Евро-III)	ISLe375 40 (Евро-IV)	ISLe375 40 (Евро-IV)
Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (морины хүч)	280 (375)	275 (305)	276 (306)
Арааны тоо	12	12	12
Тэнхлэгт ирэх ачаалал (урд), кг	7000	7000	7000x2
Тэнхлэгт ирэх ачаалал (ард), кг	13000x2	13000	13000x2
Тэвшний хэмжээ мм урт/өргөн/өндөр	7000/2300/1500	5200/2300/1300+200	7000/2300/1500
Дугуй	12.00R20	12.00R20	12.00R20
Түлшний савны багтаамж, л	350	280	350

DONGFENG
Trucks

КАРГО DONGFENG KR

- Dongfeng-ийн өөрийн брэнд ба олон улсын алдартай Cummins/Yuchai брэнд, маш сайн гүйцэтгэл, бага түлш зарцуулалт, өндөр найдвартай байдал нь урт хугацааны үр ашигтай ажиллагааны шаардлагыг хангаж өгдөг.
- Аэродинамик кабин нь салхины эсэргүүцлийг бууруулж, тээврийн хэрэгслийг хамгийн бага түлш зарцуулахад тусалдаг. Тохь тухыг хангасан бүхээг нь хөвөгч ба хазайлгагч бэхэлгээтэй, жолоочийн тохиргоот суудалтай, найдвартай агааржуулалтын систем, төвлөрсөн удирдлагатай электрон цонх болон түгжигч төхөөрөмжтэй.
- Ослоос хамгаалах аюулгүйн шаардлагад нийцсэн кабин нь аюулгүй жолоодлогын орчинг бүрдүүлнэ.

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ	DFH5120B80	DFL5140XXVB1	DFL1160BW
Жолоодлогын систем	4x2	4x2	4x2
Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	8750/2500/2790	9790/2370/2760	9350/2464/2900
Тэнхлэг хоорондын зай, мм	5000	6100	5600
Нийт жин, кг	11990	14495	17900
Аралын жин, кг	4550	5750	5800
Хөдөлгүүр	ISD185 50 (Euro V)	B190 33 (Euro II)	ISDe270 30 (Euro III)
Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (морины хүч)	130 (176)	140 (188)	200 (270)
Арааны тоо	6	8	7
Тэнхлэгт ирэх ачаалал (урд), кг	4500	6000	6000
Тэнхлэгт ирэх ачаалал (ард), кг	9000	10000	13000
Дугуй	9.00R20	10.00R20	11.00R22.5
Түлшний савны багтаамж, л	200	160	280

“DongFeng Trucks”

DONGFENG
Trucks

1969 онд байгуулагдсан Дунгфэн моторс үйлдвэр нь дэлхийн зах зээл дээр гарах зорилгоор Волво групптэй хамтран Дунгфэн худалдааны тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрийг байгуулсан бөгөөд БНХАУ-ын тэргүүлэгч брэндийн нэг болсон. Тус үйлдвэр нь одоо бүх дэлхийг хамарсан борлуулалт, үйлчилгээний сүлжээгээ байгуулж байна.

Жилд 200 мянган ширхэг ачааны машин үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Гол бүтээгдэхүүнүүд нь дунд болон том оврын ачааны машин, мөн мотор, бүхээг, арал, тэнхлэг, хурдны хайрцаг зэрэг эд ангиуд юм. Ачааны машинууд нь холын болон орон нутгийн тээвэр, барилга, уул уурхай,



бартаат замын ажлыг гүйцэтгэхэд ашиглагддаг.

Төв нь Хятадын Хүбэй мужийн Шияань хотод байрладаг. Компани нийтдээ 29,000 ажиллагсадтай, 15 үйлдвэр болон салбартай, дэвшилтэт технологийн төвтэй.

2019 онд БНХАУ-ын топ 500 ААН-ийн 20-д, улс дамнасан топ 100 ААН-ийн 7-д, топ 500 үйлдвэрлэгч ААН-ийн 4-т эрэмбэлэгдсэн.



ЧИРЭГЧ ТОЛГОЙ DV15TIS

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ	DV15TIS
Модел	V3TVF-Novus
Жолоодлогын систем	6x4
Цилиндрийн тоо	8
Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	6885/2495/2910
Тэнхлэг хоорондын зай, мм	4565
Газраас тэнхлэг хүртэлх зай, мм	260
Урд тэнхлэгийн даац, кг	6500
Хойд тэнхлэгийн даац, кг	23000
Хөдөлгүүр	14618
Евро стандарт	Евро-2
Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (м.х)	308 (420)
Арааны тоо (урагшаа/хойшоо)	16/2
Дээд хурд, км/ц	86
Дугуй	315/80R22.5
Түлшний савны багтаамж, л	400



ӨӨРӨӨ БУУЛГАГЧ DL08

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ	K4DFF-Maximus
Модел	K4DFF-Maximus
Жолоодлогын систем	6x4
Цилиндрийн тоо	6
Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	7705/2495/3080
Тэнхлэг хоорондын зай, мм	4605
Газраас тэнхлэг хүртэлх зай, мм	245
Урд тэнхлэгийн даац, кг	7100
Хойд тэнхлэгийн даац, кг	23000
Хөдөлгүүр	7640
Евро стандарт	Евро-3
Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (м.х)	257 (350)
Арааны тоо (урагшаа/хойшоо)	6/1
Тэвшний хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	4900/4110/820
Тэвшний багтаамж, м³ (сонголтоор)	12 / 15
Тэвшний буулгах өнцөг, хэм	53
Дээд хурд, км/ц	101
Дугуй	12R22.5-16PR8.25
Түлшний савны багтаамж, л	400



АЧААНЫ МАШИН DE12TIS

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ	K7CEF-Novus
Модел	K7CEF-Novus
Жолоодлогын систем	6x4
Цилиндрийн тоо	6
Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	9945/2495/2975
Тэнхлэг хоорондын зай, мм	5800
Газраас тэнхлэг хүртэлх зай, мм	270
Урд тэнхлэгийн даац, кг	6500
Хойд тэнхлэгийн даац, кг	23000
Хөдөлгүүр	11051
Евро стандарт	Евро-2
Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (м.х)	257 (350)
Арааны тоо (урагшаа/хойшоо)	6/1
Тэвшний хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	7460/2350/450
Тэвшний багтаамж, м³ (сонголтоор)	12 / 15
Дээд хурд, км/ц	106
Дугуй	12R22.5-16PR8.25
Түлшний савны багтаамж, л	400

ЧИРЭГЧ ТОЛГОЙ МАЗ-643008-8279-013



ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Жолоодлогын систем	6х4
Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	6000/2500/4000
Тэнхлэг хоорондын зай, мм	3200+1400
Нийт жин, кг	26100
Ачаатай үеийн нийт жин, кг	52000
Эмээл дээр ирэх ачаалал, кг	27700
Тэнхлэгт ирэх ачаалал (урд), кг	15900
Тэнхлэгт ирэх ачаалал (ард), кг	19000
Хөдөлгүүр	ЯМЗ-7511.10
Евро стандарт	Евро-2
Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (м.х)	294 (400)
Арааны тоо	12
Хурдны хайрцаг	12JS200TA
Дугуй	315/80R22.5
Түлшний савны багтаамж, л	500

ӨӨРӨӨ БУУЛГАГЧ МАЗ-650108-271-000

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Жолоодлогын систем	6х4
Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	7550/2550/3550
Тэнхлэг хоорондын зай, мм	3200+1400
Нийт жин, кг	13350
Ачаатай үеийн нийт жин, кг	33500
Тэвшний багтаамж, м³	15.4
Ачааны даац, кг	20100
Тэнхлэгт ирэх ачаалал (урд), кг	7500
Тэнхлэгт ирэх ачаалал (ард), кг	26000
Хөдөлгүүр	ЯМЗ-7511.10
Евро стандарт	Евро-2
Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (м.х)	294 (400)
Арааны тоо	12/14
Хурдны хайрцаг	12JS200TA
Дээд хурд, км/ц	94
Дугуй	315/80R22.5
Түлшний савны багтаамж, л	300



“Минский Автомобильный Завод” (МАЗ)



“МАЗ” үйлдвэр нь 1944 онд байгуулагдсан бөгөөд Евро 3, 4, 5 стандартаар байгаль орчинд ээлтэй, дэвшилтэт технологээр 500 гаруй нэр төрөл, маркийн автомашиныг /автобус, ачааны машин, тусгай зориулалтын болон тээврийн автомашин зэрэг/ үйлдвэрлэж байна. “МАЗ” үйлдвэр нь дотооддоо болон дэлхийн зах зээлд бүтээгдэхүүнээ олон жилийн туршид нэр хүндтэйгээр тууштай нийлүүлж, дэлхийн хэмжээний томоохон брэнд болгож чадсан юм.

“МАЗ” нь төрөл бүрийн зориулалт бүхий ачааны машин, өөрөө буулгагч, чирэгч толгой үйлдвэрлэхээс гадна 1995 оноос эхлэн хот дотор, хот хоорондын зорчигч тээврийн



автобус, жуулчны болон тусгай зориулалтын автобусууд, троллейбусыг үйлдвэрлэж байна.

“МАЗ”-ын техникүүд нь орчин үеийн шинэлэг загвар дизайн бүхий дэвшилтэт технологээр чанарын өндөр төвшинд үйлдвэрлэгдэж байгаа тул дэлхийн автомашин үйлдвэрлэгчдийн дунд нэр хүндтэй, дэлхийн зах зээлд чухал байр суурийг нэгэнт эзэлсэн байна.



НИЙТИЙН ТЭЭВЭР



МИКРОАВТОБУС MAZ-281040

- MAZ-281040 микроавтобус нь зорчигч тээвэрлэх зориулалттай. 4x2 дугуйн томьёотой, арын хөтлөгчтэй. Эх бие нь метал. Стандарт тоног төхөөрөмжид агааржуулагч, аялалын хянагч, ачааллын дагуу электрон тоормосны хүч хуваарилах ABS систем (EBD), аудио систем, цахилгаан цонх, цахилгаан толь, төв түгжээ, арын зогсоолын мэдрэгч, ЭРА Глонас багтана.
- Зорчигчийн тасалгаанд хялбар нэвтрэхэд зориулсан автоматаар сунгах хөл бүхий гулсдаг хаалгатай.

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	6000/2100/2800
Суурь, мм	3570
Жин, кг	4050
Дугуй хоорондын зай, мм урд/хойд	1760/1645
Эргэлтийн гаднах радиус, мм	
Түлшний савны багтаамж, л	80

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Суудлын тоо, ш	16+1
Хэвийн багтаамж, хүн	17
Хөдөлгүүр	JAC, HFC4DE1-1D Евро-5
Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (морины хүч)	110 (150)
Дамжуулгын тоо	6
Дугуй	185/75R16C



ХОТ ХООРОНДЫН



АВТОБУС YUTONG ZK6729D

- Практик байдлыг тохь тухтай хослуулсан. Эргономикийн судалгааны тусламжтайгаар жолоочийн болон зорчигчдын ая тухтай байдал, харагдац, хөлийн тавцан, суудлын орон зай, манипуляци зэргийг сайжруулсан.
- Дотоод орон зайн зохион байгуулалтаас эргономик суудлыг ашиглах хүртэл, гэрэлтүүлэгээс температурыг хянах систем хүртэл бүх зүйлс нь зорчигчдыг ая тухтай зорчиход зориулагдсан.
- Жолоочийн хувьд хяналтын талбайг тусгаарласан.

ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	7190/2240/3040
Жин, кг	7700
Хөдөлгүүр	Евро-2-5 YC4D140-20
Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (м.хүч)	115 (154)
Хурд, км/ц	100

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Суудлын тоо, ш	27+1
Ачааны тасалгааны багтаамж, м³	1.4
Араа	6 араа, механик АТ
Дугуй	6+1, 7.50R16
Түлшний савны багтаамж, л	



ХОТ ДОТОРХ

**АВТОБУС YUTONG ZK6118HGA**

- Түлш хэмнэж, ажиллагааны зардлыг бууруулсан. Мөн зэврэлтэд тэсвэрлэх чадварыг сайжруулсан.
- Дотоод салоныг үзэмжтэй болгож, бусад ижил төстэй автобустай харьцуулахад илүү өргөн болгосон.

ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	11600/2550/3075
Жин, кг	16500
Хөдөлгүүр	Евро-2-5 ISLe290-30
Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (м.хүч)	243 (325)
Хурд, км/ц	85

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Суудлын тоо, ш	53+1
Ачааны тасалгааны багтаамж, м³	
Араа	6 араа, механик АТ
Дугуй	295/80R22.5
Түлшний савны багтаамж, л	270



ХОТ ДОТОРХ

**АВТОБУС YUTONG ZK6108HGH**

- Гоёмсог, нийцтэй өнгөний хослол бүхий интерьерийн оновчтой зохион байгуулалттай. Эргономик загвар, даралтад тэнцвэртэй суудал, биед таарсан арын түшлэг, уян зөөлөн дэр нь урт хугацааны аялалын ая тухыг хангадаг. Хэрэглэгчдэд ээлтэй олон хэрэгслүүдтэй.
- Зэврэлтэд тэсвэрлэх чадварыг сайжруулсан.

ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	10320/2500/3180
Жин, кг	16500
Хөдөлгүүр	Евро-2-5 ISLe210 30
Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (м.хүч)	180 (240)
Хурд, км/ц	85

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Суудлын тоо, ш	39+1
Ачааны тасалгааны багтаамж, м³	
Араа	6 араа, механик АТ
Дугуй	11R22.5
Түлшний савны багтаамж, л	250


“YuTong”

БНХАУ-ын Хөнан мужийн Жэнжөү хотод байрладаг автобус үйлдвэрлэгч компани юм. Тус компани нь 1963 онд байгуулагдсан Хятадын ууган үйлдвэрүүдийн нэг бөгөөд 2005 оноос цахилгаан автобусны зах зээлд хүч түрэн гарч ирсэн.

Өдгөө 30 мянган ажилтантай, 600 мянган км² талбайд үйл ажиллагаа явуулдаг. Жилдээ 30 мянган ширхэг автобус үйлдвэрлэх хүчин чадалтай.



Хот хоорондын тээвэр, хотын нийтийн тээвэр, ажилчдын, сургуулийн, аяллын гэх мэт 5-25 метр урт хэмжээтэй автобуснуудыг БНХАУ-аас гадна дэлхийн 30 улсын зах зээлд нийлүүлдэг. 2019 оны байдлаар Нийт 60,000 автобус экспортлож, тэдгээр нь 43 тэрбум километр зам туулж, 52 тэрбум зорчигч тээвэрлэсэн байна.

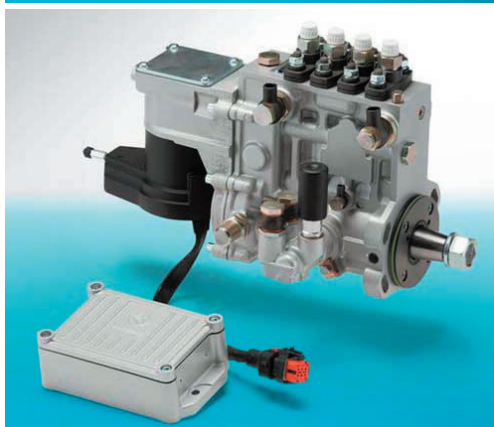

ТҮЛШНИЙ АППАРАТУР PP.M.i MERCER

- Орчин үеийн дизель хөдөлгүүрт ашиглах боломжтой бөгөөд экологийн EURO III, EURO IV стандартыг хангадаг. Цилиндр тутамд 35 кВт хүртэл чадалтай хөдөлгүүрт ашиглаж болно.

ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал, кВт/поршень	40
Хөдөлгүүрийн эргэлт	2500
Цацах даралт, бар	1200
Цилиндрийн тоо	3, 4, 5, 6
Түлш дамжуулалт, мм ³ /алхам	270
Поршний цикл, мм	14
Поршний диаметр, мм	10

ТҮЛШНИЙ АППАРАТУР PP.M.i VERMi

- TIER 4 Final / Stage IV
- Орчин үеийн дизель хөдөлгүүрт ашиглах боломжтой бөгөөд экологийн EURO III, EURO IV стандартыг хангадаг. Цилиндр тутамд 35 кВт хүртэл чадалтай хөдөлгүүрт ашиглаж болно.

ФОРСУНК, ТҮЛШНИЙ НАСОС, БУСАД СЭЛБЭГ

- Моторпал нь бүх төрлийн хэмжээтэй түлшний насос, форсунк, плунжерийн пар, цацагч хошуу, клапан болон хавхлага, цилиндртэй поршень зэрэг сэлбэгийг нийлүүлдэг.

“Motorpal”



Чехийн MOTORPAL компани нь 1946 онд байгуулагдсан бөгөөд дизель хөдөлгүүрийн түлшний аппаратур үйлдвэрлэдэг. Компанийн бусад бүтээгдэхүүнүүд болох форсунк, түлшний насос, дизель хөдөлгүүрийн түлшний хавхлага болон бусад бүтээгдэхүүнийг тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэгчдэд нийлүүлдэг.

Компанийн бүтээгдэхүүнүүд нь хүчин төгөлдөр байгаа хамгийн чанд нарийн дүрэм журамд бүрэн нийцдэг.



Motorpal нь шахах системийг боловсруулах, хөгжүүлэх, турших, тохируулахаас эхлээд бөөнөөр үйлдвэрлэх хүртэлх цогц үйлчилгээ үзүүлдэг, олон төрлийн хөдөлгүүр үйлдвэрлэгчдийн мэргэшсэн түнш юм.

Motorpal-ын форсунк, түлшний насосыг John Deere, Deutz, Andoria, Steyr, Škoda VW, Tatra, Wabco, Zetor зэрэг дизель хөдөлгүүрт ашигладаг.



Улаанбаатар хот, Сөүлийн гудамж 6/2,
“Од плаза” төв - 406.



11-322728, 99322728.
Дархан салбар: 88322728.



mbi.mn



info@mbi.mn



www.facebook.com/mbengineering.mn

